

Технические характеристики продукта

Спецификации



Выходной dv/dt Фильтр для преобразователей частоты - IP20

VW3A5305

Основные характеристики

Тип продукта	Dv/dt фильтр
Совместимость серий продукта	Easy Altivar 610 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340
Специальная область применения продукта	Выходной фильтр
[In] номинальный ток	95 A
совместимость продукта	ATV630 преобразователь частоты для монтажа на стену - 15 kW, 200...240 В ATV630 преобразователь частоты для монтажа на стену - 18,5 kW, 200...240 В ATV630 преобразователь частоты для монтажа на стену - 22 kW, 200...240 В ATV630 преобразователь частоты для монтажа на стену - 30 kW, 380...480 В ATV630 преобразователь частоты для монтажа на стену - 37 kW, 380...480 В ATV630 преобразователь частоты для монтажа на стену - 45 kW, 380...480 В ATV650 преобразователь частоты для монтажа на стену - 30 kW, 380...480 В ATV650 преобразователь частоты для монтажа на стену - 37 kW, 380...480 В ATV650 преобразователь частоты для монтажа на стену - 45 kW, 380...480 В ATV610 преобразователь частоты - 30 kW, 380...415 В ATV610 преобразователь частоты - 37 kW, 380...415 В ATV610 преобразователь частоты - 45 kW, 380...415 В ATV930 преобразователь частоты для монтажа на стену - 15 kW, 200...240 В ATV930 преобразователь частоты для монтажа на стену - 18,5 kW, 200...240 В ATV930 преобразователь частоты для монтажа на стену - 22 kW, 200...240 В ATV930 преобразователь частоты для монтажа на стену - 30 kW, 380...480 В ATV930 преобразователь частоты для монтажа на стену - 37 kW, 380...480 В ATV930 преобразователь частоты для монтажа на стену - 45 kW, 380...480 В ATV950 преобразователь частоты для монтажа на стену - 30 kW, 380...480 В ATV950 преобразователь частоты для монтажа на стену - 37 kW, 380...480 В ATV950 преобразователь частоты для монтажа на стену - 45 kW, 380...480 В
nedded quantity	1
электрическое соединение	Клеммный блок, емкость соединения: 50 mm² / AWG 1

Дополнительные характеристики

Maximum motor cable length	500 m неэкранированный кабель 300 m экранированный кабель
dv/dt	3000 В/мкс макс в 200...240 В 3000 В/мкс макс в 380...480 В
тепловые потери	92 W в 4 kHz
maximum drive output frequency	100 дюйм
рабочая температура окружающей среды	-10...50 °C (без понижения номинального тока) 50...60 °C (с уменьшением номинального тока на 1,5 % на каждый дополнительный °C)
Рабочая высота	0...1000 м без понижения номинального тока 1000...4000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении в
ширина	300 mm
высота	610 mm

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Глубина	245 mm
Вес нетто	19 kg

Условия эксплуатации

степень защиты IP	IP20 IP21 (с комплектом VW3A53905)
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	40,000 cm
Package 1 Width	40,000 cm
Package 1 Length	75,000 cm
Package 1 Weight	24,000 kg

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)

Показатель состояния

 Не Содержит Особо Опасных Веществ
Согласно Декларации Reach

 Не Содержит Токсичных Тяжелых
Металлов

 Не Содержит Ртутя

 Информация Об Исключениях По
Регламенту Rohs [Да](#)

Регламент **Reach**

[Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs**


Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)

[Декларация EC RoHS](#)

Регламент **Rohs** Китая

[Декларация RoHS Китая](#)

Dimensions

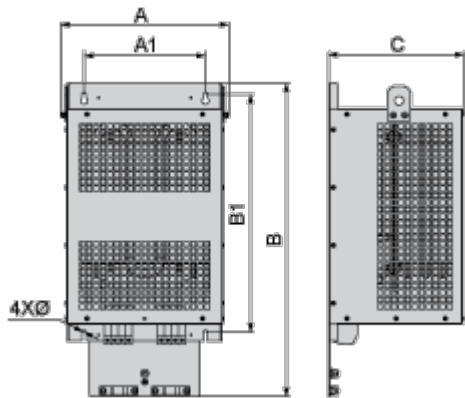


Dimensions in mm

A	B	C	A1	B1	Ø
300	590	245	210	411	7


Dimensions in in.

A	B	C	A1	B1	Ø
11.8	23.2	9.6	8.3	16.2	0.28


Mounting and Clearance

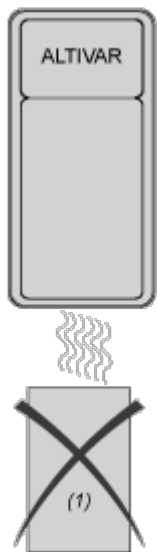

(1) Filter

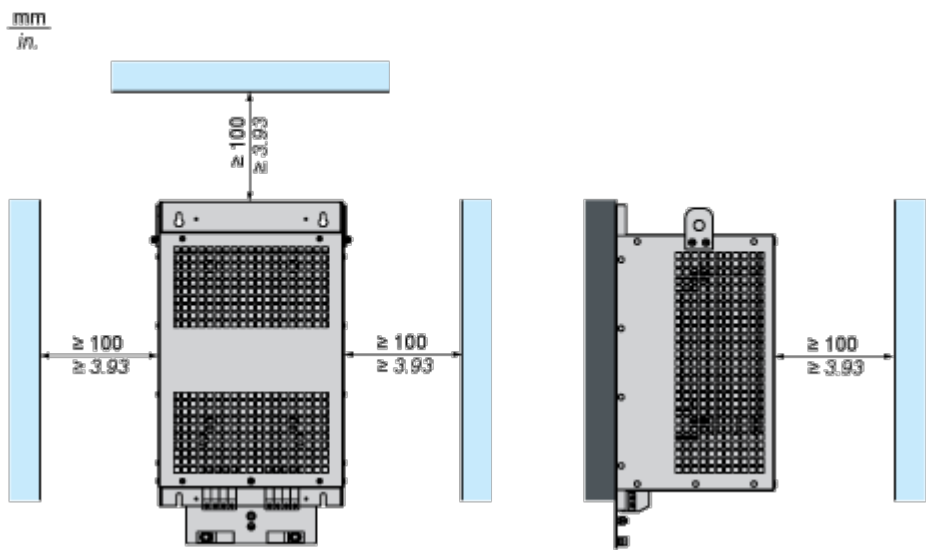

Recommended Schema

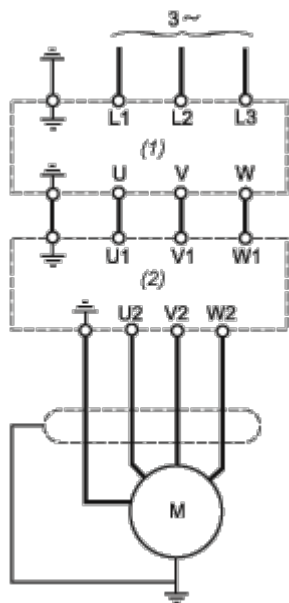

- (1) Drive
- (2) Filter