

Технические характеристики продукта

Спецификации



Моноблочная сигнальная лампа,
пластик, зеленый, Ø22, гладкая
линза со встроенным
светодиодом, 230...240 V AC

XB5EVM3

Основные характеристики

Серия	Harmony XB5
Тип продукта	Монолитная сигнальная лампа
Краткое название устройства	XB5
материал окантовки	Тёмно-серый пластиковый
материал крепежной основы	Пластик
тип головки	Стандартный
монтажный диаметр	22,5 mm
минимальная партия для продажи	1
форма головки сигнального блока	Круглая
Цвет толкателя или линзы	Зеленый
доп. информация для толкателя	С обычным объективом
источник света	Universal LED
цоколь лампы	Встроенный светодиод
цвет источника света	Зеленый
[Us] номинальное напряжение питания	230...240 В переменный ток в 50/60 Гц
Комплектация изделия	Моноблочный продукт

Дополнительные характеристики

высота	29 mm
ширина	29 mm
Глубина	54 mm
Описание зажимов ISO n°1	(X1-X2)PL
Вес нетто	0,038 kg
стойкость к мойке под высоким давлением	7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м
соединения – клеммы	Винтовой зажим, <= 2 x 1,5 мм² С кабельным наконечником в соответствии с IEC 60947-1 Винтовой зажим, 1 x 0,22...2 x 2,5 мм² Без наконечника в соответствии с IEC 60947-1
[Ui] номинальное напряжение изоляции	250 мВ (степень загрязнения 3) в соответствии с IEC 60947-1
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на	4 кВ в соответствии с IEC 60947-1
Тип сигнализации	Постоянный
Код совместимости	XB5

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

пределы напряжения питания	195...264 мВ переменный ток
Потребляемый ток	14 мА
срок службы	100000 h при номинальном напряжении и 25 °C
выдерживаемая импульсная помеха	1 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-5

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	TH
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 60536
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529 IP67 в соответствии с IEC 60529 IP69 в соответствии с IEC 60529 IP69K в соответствии с ISO 20653
степень защиты NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Степень ударостойкости IK	IK05 conforming to IEC 50102
Стандарты	UL 508 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 JIS C8201-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Сертификаты	внесен в список UL CSA
Виброустойчивость	5 gn (частота= 12...500 дюйм) в соответствии с IEC 60068-2-6
ударопрочность	50 gn (продолжительность = 18 ms) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 30 gn (продолжительность = 11 ms) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27
стойкость к коммутационным помехам	2 кВ в соответствии с МЭК 61000-4-4
стойкость к электромагнитным полям	10 В/м в соответствии с МЭК 61000-4-3
Электромагнитная совместимость	Электростатический разряд - test level: 6 кВ (при контакте, на металлических частях) conforming to МЭК 61000-4-2 Электростатический разряд - test level: 8 кВ (через воздух, (на изолированных частях)) conforming to МЭК 61000-4-2 Электромагнитное излучение Класс В conforming to IEC 55011
стойкость к электростатическому разряду	6 кВ  при контакте, на металлических частях в соответствии с МЭК 61000-4-2 8 кВ через воздух, (на изолированных частях) в соответствии с МЭК 61000-4-2
Электромагнитное излучение	Класс В в соответствии с IEC 55011

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,3 cm
Package 1 Width	3,4 cm
Package 1 Length	5,8 cm
Package 1 Weight	25 g
Unit Type of Package 2	S01

Number of Units in Package 2	88
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,425 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1408
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	60,2 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)

Показатель состояния

 Не Содержит Ртуты

 Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs [Да](#)


Регламент **Reach** [Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs** Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)

Регламент **Rohs** Китая [Декларация RoHS Китая](#)

Weee На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Dimensions




e: clamping thickness: 1 mm to 6 mm / 0.03 in. to 0.24 in.

Технические
характеристики
продукта

XB5EVM3

Technical Illustration

Dimensions

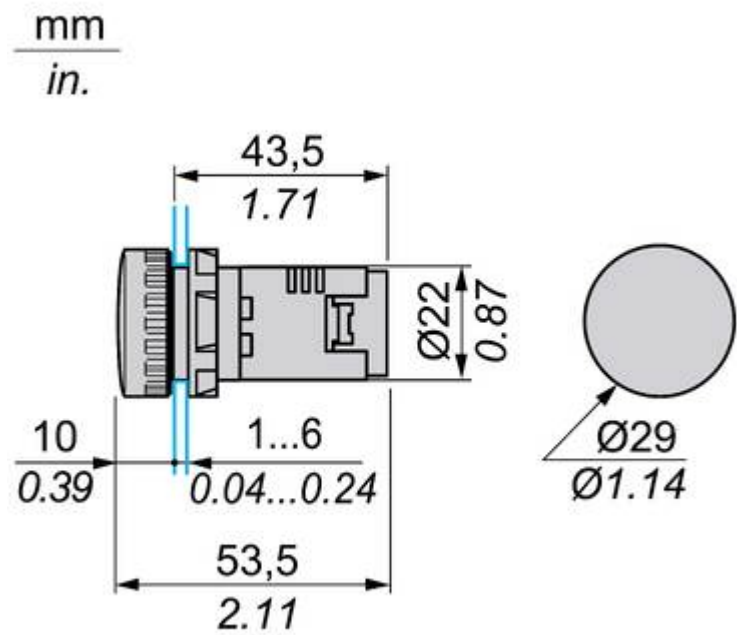

Технические
характеристики
продукта

XB5EVM3

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly
and disassembly



Excellent mechanical
connection with
operator head



Various types of
connection: screw
clamp, connector,
Faston connector,
spring terminal, or
printed circuit board



Large set of
accessories to
customize your
panels



Robustness to withstand
harsh environments



Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB5



Технические
характеристики
продукта

XB5EVM3

Image of product / Alternate images

Alternative









