

Технические характеристики продукта

Спецификации



Тормозной резистор 100 Ом 50 Вт

VW3A7701

Основные характеристики

Серия	Altivar
Совместимость серий продукта	Altivar 312 Altivar 61 Altivar 312 Solar Altivar 32 Altivar 31C

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

совместимость продукта	ATV31C018M2
	ATV31C037M2
	ATV31C037N4
	ATV31C055M2
	ATV31C055N4
	ATV31C075M2
	ATV31C075N4
	ATV31CU11M2
	ATV31CU11N4
	ATV31CU15M2
	ATV31CU15N4
	ATV31CU22N4
	Преобразователь частоты ATV310 в 1,5 kW
	Преобразователь частоты ATV310 в 2,2 kW
	ATV31CU30N4
	ATV31CU40N4
	Преобразователь частоты ATV310 в 3 kW
	Преобразователь частоты ATV310 в 4 kW
	ATV12H018F1
	ATV12H018M2
	ATV12H018M3
	ATV12H037F1
	ATV12H037M2
	ATV12H037M3
	ATV12H055M2
	ATV12H075F1
	ATV12H075M2
	ATV12H075M3
	ATV12HU15M2
	ATV12HU15M3
	ATV12P037F1
	ATV12P037M2
	ATV12P037M3
	ATV12P055M2
	ATV12P075M2
	ATV12P075M3
	ATV12PU15M3
	ATV312H018M2
	ATV312H018M3
	ATV312H037M2
	ATV312H037M3
	ATV312H037N4
	ATV312H055M2
	ATV312H055M3
	ATV312H055N4
	ATV312H075M2
	ATV312H075M3
	ATV312H075N4
	ATV312HU11M2
	ATV312HU11M3
	ATV312HU11N4
	ATV312HU15M2
	ATV312HU15M3
	ATV312HU15N4
	ATV312HU22N4
	ATV312HU30N4
	ATV312HU40N4
	ATV32H018M2
	ATV32H037M2
	ATV32H037N4
	ATV32H055M2
	ATV32H055N4
	ATV32H075M2
	ATV32H075N4
	ATV32HU11M2
	ATV32HU11N4
	ATV32HU15M2
	ATV32HU15N4
	ATV32HU22N4
	ATV32HU30N4
	ATV32HU40N4
	ATV61H075M3
	ATV61H075N4
	ATV61HU15N4
	ATV61HU22N4
	ATV61HU30N4
	ATV61HU30Y
	ATV61HU40N4
	ATV61HU40Y
	ATV61HU55Y

ATV61HU75Y
ATV61W075N4
ATV61W075N4C
ATV61WU15N4
ATV61WU15N4C
ATV61WU22N4
ATV61WU22N4C
ATV61WU30N4
ATV61WU30N4C
ATV61WU40N4
ATV61WU40N4C
ATV61WU55N4
ATV61WU55N4C
ATV71H037M3
ATV71H075M3
ATV71H075N4
ATV71HU15N4
ATV71HU22N4
ATV71HU22Y
ATV71HU30N4
ATV71HU30Y
ATV71HU40N4
ATV71HU40Y
ATV71HU55Y
ATV71P075N4Z
ATV71PU40N4Z
ATV71W075N4
ATV71WU40N4
ATV71PU15N4Z
ATV71PU22N4Z
ATV71WU15N4
ATV71WU22N4
ATV71PU30N4Z
ATV71WU30N4

Значение сопротивления	100 Ом
[Ue] номинальное рабочее напряжение	24 В Постоянный ток в 0,1 А 250 В Переменный ток в 1 А

Дополнительные характеристики

средняя располагаемая мощность	50 W в 50 °C 58 W в 40 °C
электрическое соединение	зажим, емкость соединения: <= 1,5 мм² / AWG 16 для переключатель режима контроля температуры зажим, емкость соединения: <= 4 мм² / AWG 28 для привод
temperature controlled switch contact resistance	60 мкОм
тип защиты	Тепловая защита через привод или переключатель режима контроля температуры в 120 °C
Ширина	95 mm
Высота	293 mm
Глубина	95 mm
Вес нетто	1,9 kg

Условия эксплуатации

степень защиты IP	IP20
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Температура окружающей среды	0...50 °C

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,500 cm
Package 1 Width	20,500 cm
Package 1 Length	39,000 cm
Package 1 Weight	1,957 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	58,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	30,442 kg

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 месяцев
----------	------------

Компания Schneider Electric стремится достичь нулевого энергетического баланса к 2050 году посредством партнерств в цепочке поставок, использования материалов с меньшим воздействием и цикличности с помощью нашей постоянной кампании "Use Better, Use Longer, Use Again", направленной на увеличение срока службы продукции и возможности ее повторной переработки.

[Объяснение данных об окружающей среде](#) >

[Как мы оцениваем устойчивость продукта](#) >


Use Better

 Материалы и упаковка	
Упаковка с картонной переработкой	Нет
Упаковка без пластика	Нет
Директива EC RoHS	Добровольное соответствие (продукт не подпадает под действие EU RoHS)
Регламент REACH	Декларация REACH

Use Again

 Повторная сборка и повторное производство	
Возврат	No

Dimensions

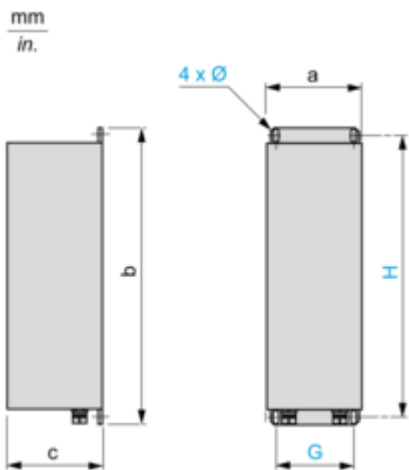

Dimensions in mm

a	b	c	G	H	Ø
95	293	95	70	275	6 x 12

Dimensions in in.

a	b	c	G	H	Ø
3.74	11.53	3.74	2.75	10.82	0.24 X 0.47

Clearance

